

NightViu® Driving Light M CB RO 3000

2801701009300



Produktinformation

Bestellnummer	2801701009301
Application (Category and Product specific)	zusätzliches Fernlicht und Positionslicht

Elektrische Daten

Nennspannung	12/24 V
Nennleistung	39 W (1 W)
Connector	DEUTSCH DT04-2P 2-polige Anschlussbuchse

Photometrische Daten

Lichtstrom	3000 lm
Farbtemperatur	6000 K \pm 500K
Light distance at 1lx	\geq 300 m

LED Modul information

Anzahl der LEDs	6 / 12
-----------------	--------

Gewicht

Kit	2300 g
-----	--------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -30 °C bis +60 °C

Lebensdauer

Lebensdauer Tc L70B50 *) >5000 h

*) Per Definition ist das Modul defekt, sobald der Lichtstrom von 50 % der verwendeten LEDs unter 70 % des angegebenen Mindestwertes fällt

Zertifikate & Standards


Eingehaltene Normen: ECE R10, R112, R7

Prüfzeichen - Zulassung: E4-Zulassung


Schutzart: IP69K



Lieferumfang

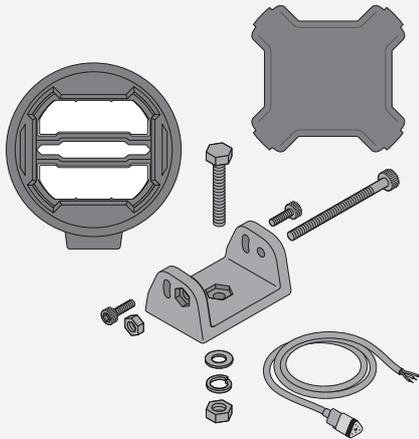

Abmaße

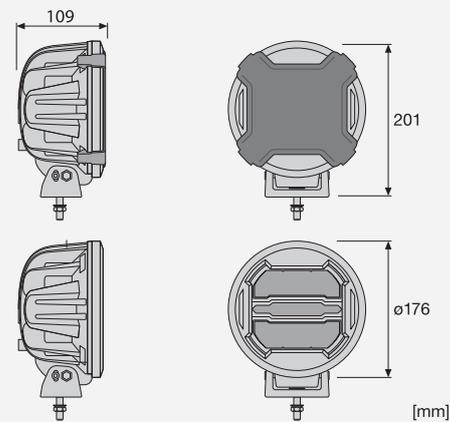

Lichtverteilung

