


## NightViu® LED Working Light UW RE 2500

2801700002300

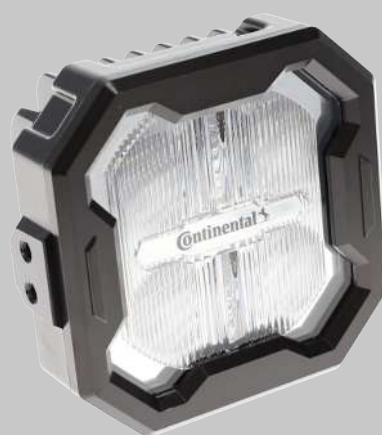

### Produktinformation

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Bestellnummer | 2801700002301       |
| Leuchtentyp   | Arbeitsscheinwerfer |

### Elektrische Daten

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Nennspannung           | 12/24 V                                  |
| Nennleistung           | 29 W                                     |
| Stromstärke            | 1400 mA                                  |
| Elektrischer Anschluss | DEUTSCH DT04-2P 2-polige Anschlussbuchse |

### Photometrische Daten

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Lichtstrom     | 2500 lm            |
| Farbtemperatur | 5700 K $\pm$ 500 K |

### LED Modul Information

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl LED je Modul | 6 |
|---------------------|---|

## Abmessungen & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 656 g    |
| Tiefe          | 68,4 mm  |
| Breite         | 117,1 mm |
| Höhe           | 113,4 mm |

## Umgebungsbedingungen

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur | -40 °C bis +90 °C |
|---------------------|-------------------|

## Lebensdauer

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Lebensdauer Tc L70B <sub>50</sub> *) | >5000 h |
|--------------------------------------|---------|


\*) Per Definition ist das Modul defekt, sobald der Lichtstrom von 50 % der verwendeten LEDs unter 70 % des angegebenen Mindestwertes fällt

## Zertifikate & Standards

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Eingehaltene Normen:                | ECE R10, Limits of CISPR25 Class 5 FCC part 15b         |
| Sonstige gesetzliche Anforderungen: | RoHS, REACH                                             |
| Schutzart:                          | IP6K8: Tauchfest, IP6K9K: Reinigung mit Hochdruckwasser |



Lichtverteilung

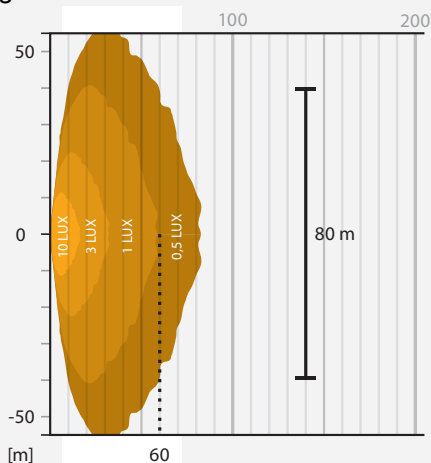

Abmaße

