

NightViu® Driving Light S CB RE 2600

2801701002300



Produktinformation

Bestellnummer	2801701002301
Application (Category and Product specific)	zusätzliches Fernlicht

Elektrische Daten

Nennspannung	12/24 V
Nennleistung	29 W
Connector	DEUTSCH DT04-2P 2-polige Anschlussbuchse

Photometrische Daten

Lichtstrom	2600 lm
Farbtemperatur	6000 K $\pm$ 500K
Light distance at 1lx	$\geq$ 210 m

LED Modul information

Anzahl der LEDs	12
-----------------	----

Gewicht

Kit	700g $\pm$ 20g
-----	----------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-30 °C bis +60 °C
---------------------	-------------------

Lebensdauer


Lebensdauer Tc L70B50 *)	>5000 h
--------------------------	---------

*) Per Definition ist das Modul defekt, sobald der Lichtstrom von 50 % der verwendeten LEDs unter 70 % des angegebenen Mindestwertes fällt


Zertifikate & Standards

Eingehaltene Normen:	ECE R10, R112
Prüfzeichen - Zulassung:	E4-Zulassung
Schutzart:	IP69K

Lieferumfang

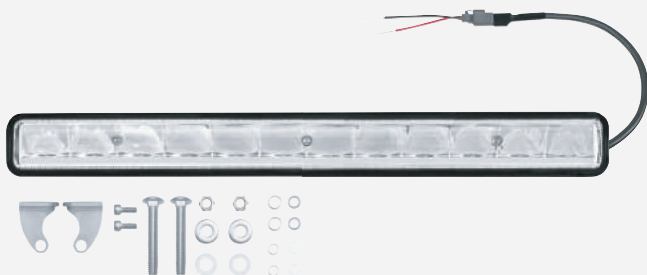

Abmaße

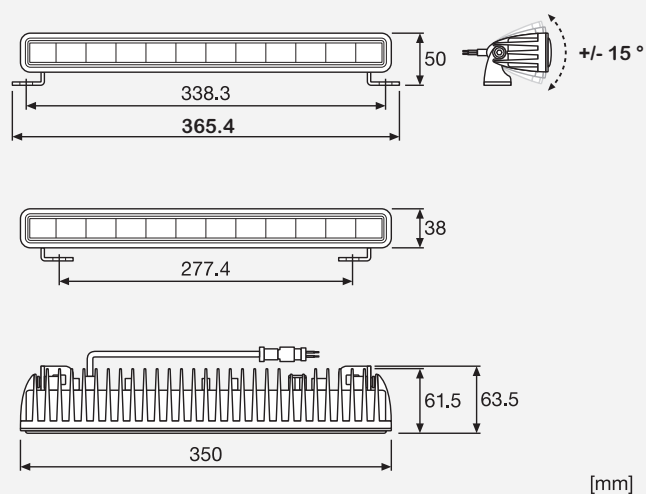

Lichtverteilung

